


SID XCS PLUS Series

Hoja de Datos

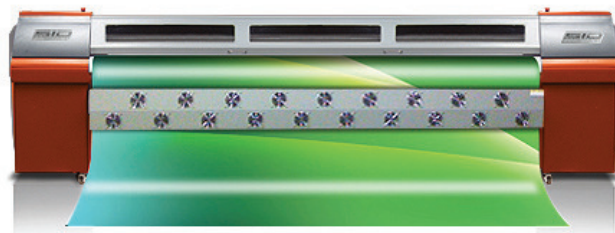

Parametros

SID XCS PLUS 320-8H

Cabezal	SEIKO • 510 nozzles • 35 picolitros
Número de Cabezales	8 cabezales
Resolución	Hasta 720 dpi
Tinta	● Tipo Solvente o Eco Solvente
	● Colores CMYK
	● Capacidad Tanque principal: 5 litros por color + flush
	● Ancho máximo de impresión 3,200 mm (126")
Media	● Sistema de alimentación Rollo u hoja (peso máximo: 80kg (176lbs))
	● Tipos Vinilo, vinilo perforado, poliester, banner, papel o canvas
Velocidad de impresión	hasta 101 m ² /h (1,087 sq.ft./h) • 360 x 360 dpi (1 pasada)
	76 m ² /h (818 sq.ft./h) • 240 x 720 dpi (2 pasadas)
	51 m ² /h (548 sq.ft./h) • 240 x 1,080 dpi (3 pasadas)
	34 m ² /h (365 sq.ft./h) • 360 x 1,080 dpi (3 pasadas)
	26 m ² /h (279 sq.ft./h) • 720 x 720 dpi (4 pasadas)
Sistema de limpieza	Sistema automatico de limpieza con presion positiva individual
Sistema de calefacción y enfriamiento	Pre-calefactor, calefactor medio y delantero, ventiladores de enfriamiento
Interfaz	USB 2.0
Nivel de ruido	Imprimiendo: < 70 dB • Standy by: < 40 dB
RIP Software	Photo PRINT 10
Voltaje	AC 220 V, 50 Hz / 60 Hz
Consumo de poder	2,500 W - 11 A
Temperatura de operación	Temperatura 20° - 28° C (68° - 82° F) Humedad 40% - 60%, sin condensación
Dimensiones del equipo (Largo x Ancho x Alto)	4,600 x 820 x 1,320 mm (181" x 31" x 52")
Dimensiones del empaque (Largo x Ancho x Alto)	4,650 x 970 x 1,600 mm (183" x 38" x 63")
Peso del equipo	Peso Neto 482kg (1,063 lbs) Peso Bruto 770 kg (1,698 lbs)